




Ensemble de quai 6' x 16' Résidentiel / Residential 6' x 16' Dock

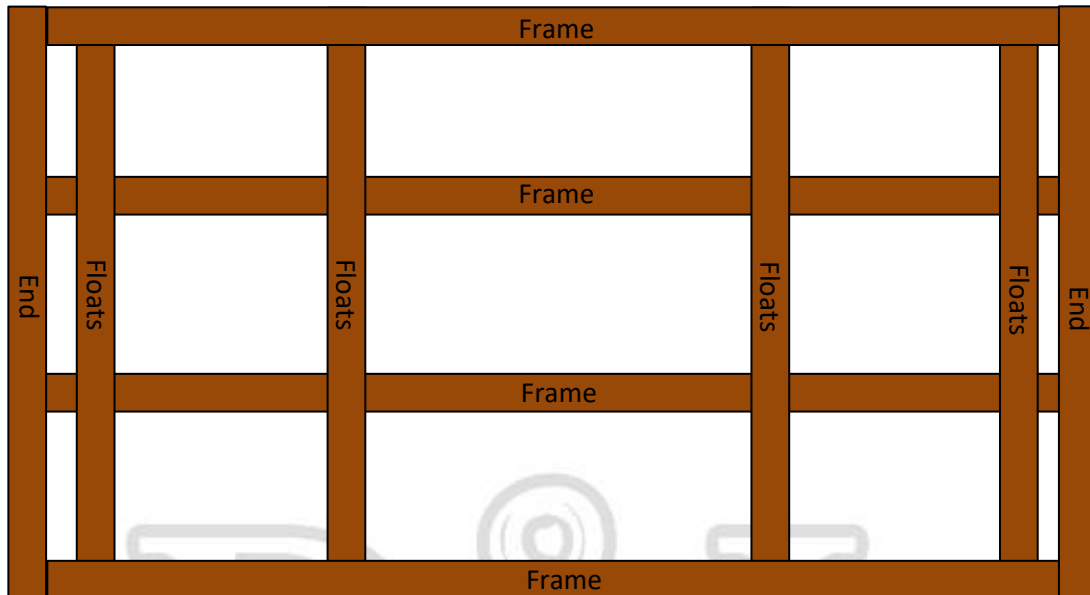

Calcul du bois / Wood Length :

Cadre / Frame: 2" x 8" x 16' = 4x

Bout / End: 2" x 8" x 12' = 1x (Couper en deux – Cut in two pieces)

Support Flotteurs / Floats Support: 2" x 6" x 12' = 2x (Couper en deux – Cut in two pieces)

Plancher / Decking: 5/4" x 6" x 12' = 17x

Quantité de vis pour plancher 136x - Quantity of decking screws 136x

Vis Camo recommandées (disponibles) - Recommended Camo fastner (available)

L'ensemble comprend:

The kit includes:

4x 0001 - Coin intérieur / Inside corner

8x 0010 - Plaque de renfort / Backer plate

4x 0014 - Boulons 3/8" x 2-1/2" / 3/8" x 2-1/2" Galvanized carriage bolts (pqt.8)

2x 74002 - Ensemble de longeron résidentiel simple / Single residential joist kit

2x 2003 - Plaque attache-chaîne HD / HD Anchor chain plate

2x 30050 - Plaque de renfort HD / HD Backer plate

1x 30060 - Boulons carrosserie 1/2" x 3" / 1/2" x 3" Carriage bolts (pqt.8)

1x 1109 - 2x15' Chaîne 5/16" / 2x15' Chain 5/16"

4x C2516 - Flotteurs Eagle Floats 24"x60"x16"

4x 30061 - Boulons Hex. pour flotteurs / Hex. Bolts for floats (pqt.4)